


ГЕРМЕТИКИ
ПРОПИТКИ
МОРИЛКИ
КРАСКИ



PERMA-CHINK.RU

Красивые
BEAUTIFUL HOUSES
дома



ТЕПЛЫЙ
ШОВ

PERMA-CHINK
SYSTEMS, INC.

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА
ЗАЩИТА • ОТДЕЛКА • УХОД

Профессиональные средства для ухода и защиты древесины



1 ПРОПИТКИ И МОРИЛКИ	2 ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА	3 ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА	4 СРЕДСТВА БИОЗАЩИТЫ	5 ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СБОРКИ И МОНТАЖА
Средства для защиты поверхностей от атмосферных воздействий, сохранения и выявления природной красоты древесины на фасадах и в интерьерах	Эластичные составы для заделки швов, трещин и щелей	Средства для удаления старых покрытий, загрязнений и восстановления первоначального облика древесины	Средства для предупреждения разрушения древесины в результате гниения и воздействия насекомых	Инструменты и аксессуары
с. 1-8	с. 9-11	с. 12	с. 13	с. 13

Системный подход

Предлагаем вашему вниманию систему защитных, отделочных и герметизирующих составов. Данный комплекс продукции включает высококачественные герметики, пропитки, финишные отделки, восстанавливающие, очищающие и защитные средства для древесины. Их комплексное применение гарантирует всестороннюю и практически абсолютную защиту деревянного дома от всех факторов повреждения и износа.

Для защиты и профилактики от повреждений деревянного дома с помощью продуктов линии «Красивые дома» компания рекомендует придерживаться такой последовательности:

- При строительстве нового дома после монтажа принять меры к защите древесины от гниения и разрушения насекомыми: нанести противогрибковые растворы, инсектициды (биозащита SG)
- Если обработке подвергается уже эксплуатируемый объект, на котором применялись защитные и отделочные составы других марок, то перед нанесением продуктов линии «Красивые дома» следует полностью очистить рабочую поверхность не только от грязи и пыли, но и от нанесенных прежде препаратов
- Нанести пропитку для внутренних работ **IN-110**, а затем финишное покрытие **IN-S/G** и покрытие для полов **SF-S/G**
- Нанести пропитку для внешних работ **EX-710**, а затем финишный слой **EX-S/G**
- Защитить торцы бревен или брусов с помощью пропитки **EX-710** и покрытия **LE**
- Нанести герметизирующие средства для заделки швов и трещин **S-150** или **S-30** внутри и снаружи помещения

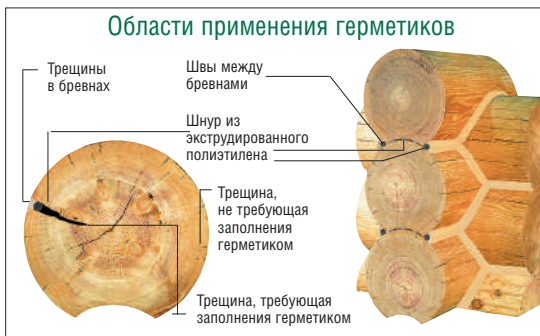

Технология

герметизации швов:

1. укладка шнура
2. нанесение герметика
3. сбрывание водой
4. разглаживание и последующее удаление остатков герметика

ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ «КРАСИВЫЕ ДОМА»

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ

Пропитка-морилка EX-710

Lifeline Ultra-2

Защитная эластичная грун-
тующая пропитка-морилка
EX-710 для внешних работ
на основе водно-акриловой
дисперсии, выпускается в 17
базовых цветах.

При наружной отделке
применяется двухшаговый
принцип защиты древесины.
Вначале наносятся два слоя
пропитки **EX-710**, придающей
древесине определенный
цвет. Пропитка также явля-
ется поверхностным антисеп-
тиком и выполняет функции
защиты древесины от воз-
действия ультрафиолетового
излучения. Затем наносится
финишный слой «Красивые
дома» **EX S/G** (на выбор —
матовый или глянцевый).



- Низкий расход
- Длительное сохранение цвета
- Идеальная защита от воздействия ультрафиолетовых лучей
- Экологическая безопасность
- Образует на поверхности дышащую пленку
- Расход: 10 л на 65–75 м² (в два слоя)
- Температура нанесения: от +5 до +32 °C
- Время высыхания: на отлип — 3 часа, полное высыхание — 72 часа
- Поставка в контейнерах емкостью 5 и 10 л




7118, ГРАНАТ



7136, ГРЕЦКИЙ ОРЕХ



7151, ПШЕНИЦА



7172, БЛАГОРОДНЫЙ СЕРЫЙ



7121, БОРДО



7139, МОРЕННЫЙ ДУБ



7157, ПАПОРОТНИК



7175, СЕРЫЙ КАМЕНЬ



7124, ЧЕРНЫЙ ОРЕХ



7142, ФУНДУК



7160, БОЛОТНЫЙ



7178, ОЛЬХА



7133, КАШТАН



7145, БРОНЗА



7166, ГОЛУБАЯ ЛАЗУРЬ



7181, БЕРЕЗА

Представленные в каталоге цвета максимально приближены к реальным.
Способы нанесения, особенности древесины и другие факторы
могут повлиять на конечный цвет покрытия.



7184, БАЛЬЗА

ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ «КРАСИВЫЕ ДОМА»

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ

Финишное покрытие EX-S/G

Lifeline Advance

Прозрачное финишное покрытие на основе водно-акриловой дисперсии для обработки внешних поверхностей деревянного дома. Покрытие используется в качестве чистовой отделки поверх состава для внешних работ, защищая основную пропитку и улучшая внешний вид обработанной поверхности. Высокотехнологичный продукт повышает ее водоотталкивающие свойства, защищает от воздействия УФ-лучей и возникновения плесени, при этом дышит, позволяя влаге испаряться из бревен, облегчает чистку стен и не желтеет. Покрытие производится в матовом (S) или глянцевом (G) исполнении для любой архитектурной задачи.

Финишное покрытие «Красивые дома» EX-S/G предназначено для защиты и усиления действия основной двухслойной пропитки для внешних работ «Красивые дома» EX-710, нанесенной на древесину. При периодическом обновлении (один раз в 4–5 лет) оно значительно продлевает срок службы покрытия.

Возможно применение на внутренних поверхностях. Продукт не подходит для использования на полу.



- Низкий расход
- Значительно увеличивает срок службы пропитки «Красивые дома» EX-710
- Экологическая безопасность
- Образует дышащую пленку
- Простота в уходе за покрытием
- Легкий уход — моется мыльным раствором и водой, в сложных случаях — специальным моющим средством для древесины «Красивые дома» LW
- Расход: 10 л на 140–150 м² (в один слой)
- Температура нанесения: от +5 до +32 °C
- Время высыхания: на отлип — 3 часа, полное высыхание — 72 часа
- Поставляется в контейнерах емкостью 5 и 10 л



EX-710 в сочетании с покрытием EX-S



EX-710 в сочетании с покрытием EX-G



Способы нанесения, особенности древесины и другие факторы могут повлиять на конечный цвет покрытия.

ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ «КРАСИВЫЕ ДОМА»

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ

Финишное покрытие для торцов бревен LE

Log End Seal

Торцы бревен являются одним из самых уязвимых мест в деревянном доме. Финишное покрытие для торцов бревен «Красивые дома» LE обеспечивает долговременную надежную защиту, создавая водонепроницаемый прозрачный слой для защиты торцов бревен и бруса в угловых конструкциях деревянных домов. Перед нанесением покрытия LE торцы предварительно обрабатывают пропиткой EX-710 для придания определенного цвета и защиты от воздействия ультрафиолета.



- Расход: 5 л на 25–30 м² (в один слой)
- Температура нанесения: от +5 до +32 °С
- Время высыхания: на отлип — 3 часа, полное высыхание — 72 часа
- Поставляется в контейнерах емкостью 5 л



ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ «КРАСИВЫЕ ДОМА»

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Пропитка IN-110

Lifeline Interior

Это лессирующее (полупрозрачное) цветное покрытие на водной основе для внутренней отделки деревянного дома. Пропитка придает законченный внешний вид деревянным стенам, подчеркивая красоту дерева; она образует эластичную дышащую пленку на поверхности стен и потолков, обеспечивая их долговременную защиту от воздействия ультрафиолетового излучения, предотвращая впитывание бытовых запахов и препятствуя проникновению влаги, при этом сама не желтеет со временем.

Цветовую гамму пропиток отличает широкий спектр из 17 базовых оттенков.

- Низкий расход
- Длительное сохранение цвета
- Экологическая безопасность
- Совместимость со всеми продуктами линии «Красивые дома»
- Легкость нанесения и ухода
- Расход: 10 л на 60–65 м² (в два слоя)
- Температура нанесения: от +5 до +32 °C
- Время высыхания: на отлип — 4 часа, полностью — 72 часа
- Поставляется в контейнерах емкостью 5 и 10 л



Интерьерная пропитка **IN-110** легко наносится кистью или распылителем, отличается низким содержанием вредных летучих веществ, моется мыльным раствором и легко совместима со всеми продуктами защитной системы «Красивые дома». Перед нанесением потускневшую, неокрашенную и потерявшую цвет от пыли, грязи, плесени, влаги древесину необходимо очистить при помощи моющего средства для древесины «Красивые дома» **LW**, тщательно промыть все поверхности и дать им высохнуть.



Представленные в каталоге цвета максимально приближены к реальным. Способы нанесения, особенности древесины и другие факторы могут повлиять на конечный цвет покрытия.

Финишное покрытие IN-S/G

Lifeline Acrylic

IN-S (матовое) и **IN-G** (глянцевое) — прозрачные финишные дышащие покрытия высочайшего качества, предназначенные для обработки внутренних поверхностей деревянного дома. Они сохраняют и подчеркивают естественную красоту бревенчатых стен, потолков, балок, мебели и других конструкций из дерева, продлевают срок службы интерьерных пропиток, защищают обработанные ими деревянные элементы от влаги, ультрафиолета, появления плесени. Покрытия имеют водную основу, поэтому препаратам свойственны прочность, прозрачность и долговечность, что упрощает уход. Покрытия делают поверхность удивительно гладкой, а работу превращают в удовольствие.

- Низкий расход
- Минимальное количество летучих органических соединений
- Экологическая безопасность
- Совместимость со всеми продуктами линейки «Красивые дома»
- Легкость нанесения
- Легкий уход — моется мыльным раствором и водой
- Расход: 10 л на 140–150 м² (в один слой)
- Температура нанесения: от +5 до +32 °С
- Время высыхания: 3–4 часа, полностью — 72 часа
- Поставка в контейнерах емкостью 5 или 10 л



Финишное покрытие для пола SF-S/G

Sure Shine

Наиболее активно эксплуатируемая поверхность в интерьере — пол. Поэтому ему необходима особенно надежная защита против износа. Для этой цели создан специальный прозрачный бесцветный состав, придающий блеск или матовую шелковистость отделке деревянного пола — **SF-S** (матовое) и **SF-G** (глянцевое).

Нескользящее двухслойное финишное покрытие, образующееся после нанесения этого средства, по стойкости к истиранию сравнимо с лучшими паркетными лаками. Благодаря эластичности финишная отделка для деревянных полов **SF** не подвержена растрескиванию в результате линейных подвижек древесины.

Состав **SF** удобен в работе: он быстро высыхает, поэтому можно наносить до трех слоев покрытия в день. Ходить по новому (обработанному) деревянному полу можно уже через 12 часов после нанесения финишного слоя, а расставлять мебель — через 3 дня. Средство совместимо с пропитками и красками других компаний.

- Низкий расход
- Содержит минимальное количество летучих органических соединений
- Экологически безопасно
- Совместимо со всеми продуктами линейки «Красивые дома»
- Легкость нанесения
- Уход — моется мыльным раствором и водой
- Расход: 5 л по чистому дереву на 75–85 м², по окрашенной древесине — на 130–150 м² в один слой
- Температура нанесения: от +5 до +32 °С
- Время высыхания: 12 часов
- Поставляется в контейнерах емкостью 5 л



Масло для фасада EXO-210



Масло для фасада **EXO-210** произведено из высококачественных натуральных компонентов и используется как защитно-декоративное финишное покрытие, предназначенное для наружных работ. Масло подходит для применения на фасадных поверхностях всех типов деревянных строений (дома, бани, заборы, беседки) и элементов наружной отделки (наличников, резных накладок и т.п.). Масло хорошо подходит для древесины, которая ранее была обработана маслом.

- Подчеркивает структуру древесины
- Высокая впитываемость
- Высокая защита от биологического разрушения, плесени и синевы
- Высокие водо- и грязеотталкивающие свойства
- Основа — натуральные масла и различные сорта воска
- Не трескается, не шелушится, не отслаивается
- Запах: в процессе нанесения — слабый/мягкий, после высыхания — без запаха
- Расход: 1 литр на 15–20 м² в один слой, 1 литр на 12 м² в два слоя
- Время высыхания: межслойная сушка в течение 12 часов. При хорошей вентиляции полное высыхание — 24 часа
- Поставляется в жестяных банках 0,75, 2,2 и 5 л
- Срок хранения: 7 лет и более при хранении в плотно закрытой банке в сухом помещении. Морозостойчиво

В формирование цвета покрытия существенный вклад вносят цвет исходной поверхности, качество предварительной шлифовки и технология отделки.



2118, БЕЛЫЙ



2157, БУК



2163, ГРАНАТ



2106, БРУНО




2130, ВАНИЛЬ



2160, ДУБ



2166, МАХАГОН



2109, ИЗУМРУД



2151, ЕЛЬ



2172, ТИК




2169, КАШТАН




2112, ВИОЛА




2127, АЛЬБИОН



2148, МОКАЧИНО



2175, ОРЕХ



2115, ГРАФИТ

ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ «КРАСИВЫЕ ДОМА»

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Масло для интерьера INO-410

Масло для интерьера **INO-410** состоит из высококачественных природных материалов, используется как защитно-декоративное финишное покрытие для всех типов деревянных поверхностей и предназначено для внутренних работ. Масло идеально подходит для стен, потолков, дверей, плинтусов, декоративных балок — для всех пород древесины, ДСП и МДФ. Продукт устойчив к механическим нагрузкам и влаге.

- Подчеркивает структуру древесины
- Высокая впитываемость
- Высокая защита от биологического разрушения, плесени и синевы
- Высокие водо- и грязеотталкивающие свойства
- Устойчивость к воздействию пятен от воды, вина, колы, кофе, молока и т.д. Пятна легко смываются и не оставляют следов
- Устойчивость к образованию пятен от средств бытовой химии и при влажной уборке
- Степень блеска — от матового до шелковисто-матового, в зависимости от количества слоев
- Основа — натуральные масла и различные сорта воска
- Не трескается, не шелушится, не отслаивается
- Запах: в процессе нанесения — слабый/мягкий, после высыхания — без запаха
- Расход: 1 литр на 15–20 м² в один слой, 1 литр на 12 м² в два слоя
- Время высыхания: межслойная сушка в течение 12 часов. При хорошей вентиляции полное высыхание — 24 часа
- Поставляется в жестяных банках 0,75 и 2,2 л
- Срок хранения: 7 лет и более при хранении в плотно закрытой банке в сухом помещении. Морозоустойчиво



4118, БЕЛЫЙ



4136, АКВАМАРИН КРАЙОЛА



4151, ЕЛЬ



4172, ТИК




4121, ЗОЛОТОЙ



4139, ОРХИДЕЯ



4157, БУК



4175, ОРЕХ



4124, ПЕПЕЛЬНЫЙ



4142, ЛАВАНДА



4160, ДУБ



4178, ПАЛИСАНДР



4133, ВАНИЛЬ



4145, КАСАБЛАНКА



4166, МАХАГОН



4181, ЭБЕНОВОЕ ДЕРЕВО

Кроющая краска EXP-6000



Защитно-декоративная кроющая краска для древесины **EXP-6000** предназначена для отделки внутренних и наружных деревянных изделий и конструкций (деревянных фасадов из бруса и бревен, обшивочных досок, стеновых панелей, заборов, плинтусов, ДВП, ДСП, фанеры, OSB, шпона, оконных переплетов, футеровочных досок и т.д.). Рекомендуется для обработки новых, неокрашенных или ранее окрашенных деревозащитными средствами или антисептиками поверхностей, для обновления потемневших, для окраски в светлые тона поверхностей, ранее обработанных деревозащитными средствами темного цвета, для грунтованных промышленным способом деревянных поверхностей. Не подходит для пола.

- Благодаря восковым добавкам образует водоотталкивающую, защищающую древесину поверхность. Защищает дерево от гниения, химической коррозии и паразитов
- Высокая паропроницаемость и водостойкость, атмосферостойкость, износостойкость, стойкость к образованию грибка и плесени
- Цвет покрытия: компьютерная колеровка или ручная пигментами для водных красок (не более 5% колера по объему)
- Легкость и простота нанесения средства. Без запаха
- Срок службы: внутри помещений до 20 лет, снаружи до 10 лет
- Расход: 1 литр на 10–12 м² в один слой
- Время высыхания (при + 20 °C и влажности 65%): на отлип – 1 ч, между слоями – не менее 2 ч, полное – до 24 ч
- Поставляется в пластиковых ведрах 2 и 9 л
- Хранение: 2 года в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре от 5 до 35 °C



6113, ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ



6814, СЕПЯ КОРИЧНЕВЫЙ



6701, СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ



6524, ПАСТЕЛЬНО-СИНИЙ



6101, БЕЖЕВЫЙ



6309, ОКСИД КРАСНЫЙ



6735, СВЕТЛО-СЕРЫЙ



6621, БЛЕДНО-ЗЕЛЕНый



6114, СЛОНОВАЯ КОСТЬ



6119, СЕРО-БЕЖЕВЫЙ



6409, ПАСТЕЛЬНО-ФИОЛЕТОВЫЙ



6611, РЕЗЕДОВО-ЗЕЛЕНый



6803, ГЛИНЯНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ



6730, КАМЕННО-СЕРЫЙ




6514, ГОЛУБИНО-СИНИЙ



6607, БУТЫЛОЧНО-ЗЕЛЕНый


Обзор герметиков для швов и трещин

Благодаря универсальным герметикам «Теплый шов», созданных на основе высококачественных полиакрилатов, проблема заделки швов, щелей и трещин, возникавшая в ходе эксплуатации деревянного дома, перешла в разряд решаемых раз и навсегда. Преимущества этих высокотехнологичных составов — превосходные эластичность и упругость, беспрецедентная долговечность (более 30 лет), великолепная адгезия с древесиной — как необработанной, так и покрытой любыми материалами линии «Красивые дома». В составе герметиков в качестве наполнителя используется кварцевый песок разных фракций. Поэтому они выглядят и ощущаются как традиционный раствор, при этом сохраняя высокую эластичность, обеспечивая плотное прилегание, следуя за движением бревна. Применимы для любой породы древесины, любых архитектурных форм снаружи и внутри дома.


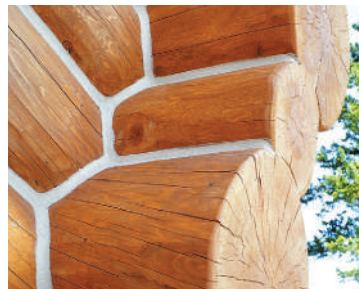


Почему необходимо герметизировать швы и трещины


До герметизации

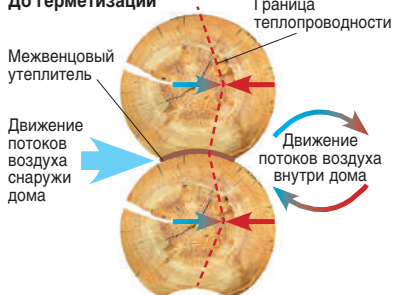

После герметизации

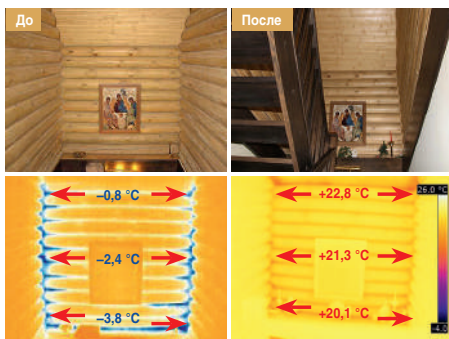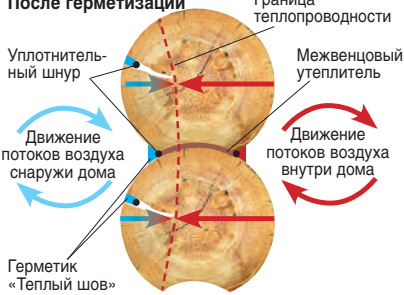

Впечатляет разница показаний температуры у стен внутри дома до и после обработки герметиками «Теплый шов». Из продуваемого холодного зазубка помещение превратилось в уютную теплую комнату. К тому же отделка украсила интерьер

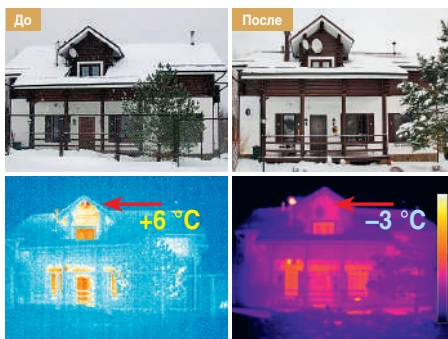

Внизу на снимке слева видно, что тепло практически не задерживается внутри здания и в целом температура поверхности дома слишком высока для зимнего времени. На снимке справа она гораздо ниже и распределена более равномерно

Теплый шов S-150

Perma-Chink

Экологичный и удобный в применении герметик **S-150** предназначен для заделки швов и трещин шириной от 5 до 150 мм. Благодаря превосходной адгезии, эластичности (до 500%), упругости он следует за естественными подвижками деревянных конструкций: заполненный им шов будет сжиматься или растягиваться без растрескиваний и разрывов, не провоцируя дальнейшего увеличения щелей. Является более вязким, чем герметик **S-30**. **S-150** можно наносить как на неотделанную древесину, так и на обработанную любым составом линии «Красивые дома». Состав выпускается в 11 оттенках (популярная цветовая гамма). Применяется для внешних и внутренних работ.

- Зернистая (песчаная) текстура
- Высокая эластичность (до 500%)
- Экологичность, минимальное содержание ЛОС
- Температура нанесения — от +5 до +32 °C
- Время полимеризации: образование пленки — 20 мин., окончательное — 2–4 нед.
- Поставка в файл-пакетах 600 мл
- Совместимость со всеми продуктами линии «Красивые дома»




«Теплый шов» в нормальных условиях


Толщина наложения герметика С=4–6 мм



Шов расширяется, «Теплый шов» растягивается

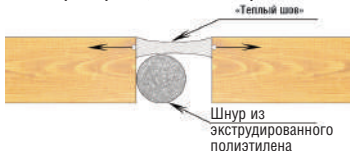

Шов сужается, «Теплый шов» сжимается

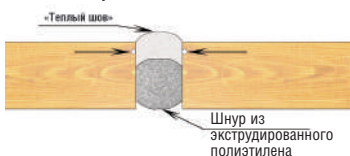

№ 205, Sierra Brown



№ 207, White



№ 211, Stone



№ 212, Light Gray



№ 215, Sandstone




№ 216, Beige



№ 219, Tan



№ 220, Natural Pine



№ 223, Brown



№ 224, Medium Gray



№ 230, Cedar


Представленные в каталоге цвета максимально приближены к реальным. Способы нанесения, особенности древесины и другие факторы могут повлиять на конечный цвет покрытия.

Теплый шов S-30

Energy Seal

Экологичный и удобный в применении герметик **S-30** рекомендован для заполнения межвенцовых швов, щелей, трещин шириной менее 25 мм в деревянных конструкциях дома и на стыках бревенчатых и брусковых стен с цокольным этажом, крышей, порталом камина. Его эластичность более 500%, поэтому заделанный им шов может без отслаивания и растрескивания растягиваться и сжиматься в ходе эксплуатации в два с лишним раза. Он имеет гладкую текстуру и меньшую вязкость, чем герметик **S-150**. Выпускается в 12 оттенках (самая популярная цветовая гамма), соответствующих тону пропиток «Красивые дома». Подходит для внешних и внутренних работ.

- Гладкая текстура
- Высокая эластичность (более 500%)
- Экологичность, минимальное содержание ЛОС
- Температура нанесения — от +5 до +32 °C
- Время полимеризации: образование пленки — 20 мин., окончательное — 2–4 нед.
- Поставка в файл-пакетах 600 мл

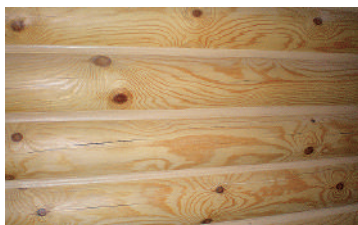


Представленные в каталоге цвета максимально приближены к реальным. Способы нанесения, особенности древесины и другие факторы могут повлиять на конечный цвет покрытия.



№ 505, Sierra Brown



№ 507, White



№ 519, Desert Tan




№ 520, Natural Pine



№ 523, Classic Brown



№ 530, Cedar



№ 542, Slate Gray



№ 545, Golden Honey




№ 550, Dark Natural



№ 555, Adobe



№ 560, Earthtone



№ 565, Walnut

Очиститель древесины LW

Log Wash

Благодаря своей уникальной формуле жидкий концентрат **LW** тщательно и без повреждения очищает деревянные поверхности от пыли, пыльцы растений, плесени и прочих загрязнений как с наружной, так и с внутренней стороны дома. Он является мощным антисептиком, не содержит хлорида. Состав разводят водой температурой 15–30 °C в пропорции 1:16 (рядовая профилактическая чистка) или 1:8 (чистка перед обновлением защитно-декоративной пропитки или финишного покрытия), распределяют по поверхности и оставляют на 5–15 мин., не допуская высыхания, затем смывают струей воды среднего напора. Поверхность, на которую нанесено финишное покрытие линии «Красивые дома», рекомендуется очищать два раза в год. **LW** не предназначен для удаления старых слоев пропиток.



До

После



- Экологичность
- Расход — 5 л концентрата хватает на обработку 220–415 м² поверхности стен (в зависимости от концентрации раствора)
- Температура нанесения — от +5 до +32 °C
- Поставка в контейнерах емкостью 5 л

Восстановитель цвета древесины WRN

Wood ReNew

Перед использованием защитно-декоративных составов «Красивые дома» деревянный дом нужно очистить от следов естественного старения и ранее нанесенных отделочных средств. Справиться с этой задачей позволит **WRN** — эффективное и безопасное средство на основе соли угольной кислоты. Состав легко и бережно удаляет серый налет, плесень, грязь и подготавливает поверхности к обработке. **WRN** прост в применении: порошок разводят водой, и уже через 10 мин. загустевший раствор можно наносить на древесину. Время воздействия варьируется от 20 мин. до 5 ч (в зависимости от степени загрязнения). После этого состав смывают водой. При обработке старых потемневших объектов эффект особенно заметен: блеклые, выцветшие, покрытые пятнами стены вновь обретают яркий, свежий, натуральный оттенок. В процессе работы нельзя допускать высыхания **WRN** на поверхности древесины.

- Экологичность
- Расход — 100 г порошка разводятся в 2 литрах воды. Полученного раствора хватает на обработку 7 м² стен (5,5 кг концентрата — на 380–420 м²)
- Температура нанесения — от +5 до +32 °C
- Поставка в контейнерах весом 5,5 кг
- Совместимость со всеми продуктами линии «Красивые дома»



СРЕДСТВА БИОЗАЩИТЫ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ БОРНОЙ КИСЛОТЫ

Биозащита для дерева SG

Shell Guard RTU

Готовый к применению экологически чистый однокомпонентный раствор **SG** является эффективным препаратом, защищающим древесину от гниения и биологических воздействий жуков-точильщиков и их личинок, муравьев, термитов, грибка. Продукт, в состав которого входят соли борной кислоты, проникает в поры дерева на глубину 10–12 см (до самой сердцевины бревна) и не вымывается дождевой водой. Он не токсичен (безопасен для людей и домашних животных), не имеет цвета и запаха, не растекается, быстро впитывается и подходит для наружной и внутренней обработки дома. Раствор наносят на очищенную поверхность при помощи кисти или распылителя с соблюдением рекомендуемого расхода. Деревянные элементы следует обрабатывать со всех сторон. Предыдущие слои защитных и декоративных покрытий нужно предварительно снять. Конструкции, пропитанные **SG**, не должны подвергаться воздействию дождя или снега минимум 24 ч (их можно накрыть брезентом). После высыхания состава (через 14 дней) древесина готова к отделке краской, пропиткой, морилкой — например, составами линии «Красивые дома».

- Эффективная защита дерева от гниения, поражения насекомыми
- Экологичность
- Расход — 5 л состава хватает на обработку 20–25 м² поверхности стен
- Температура нанесения — от +5 до +32 °C
- Время высыхания — 7–14 дней
- Поставка в контейнерах емкостью 5 л
- Совместимость со всеми продуктами линии «Красивые дома»



ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СБОРКИ И МОНТАЖА ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ

Обдирно-шлифовальные диски «Бобр»

Профессиональный инструмент подходит для обработки любых материалов, плотность которых не выше 2000 кг/м³, а именно: дерева, пластмасс, композитов, резины, искусственного камня, силикатного кирпича, газосиликатных блоков, копыт животных и т.д. Не подходит для обработки металла и камня твердых пород магматического происхождения.

Предлагается 3 типоразмера и 5 вариантов зерна абразива рабочей поверхности. По периметру наружного диаметра диска вкраплены частицы победитовой (карбид вольфрама) крошки.

- Обработка сруба
- Подготовка «чашки» бревна
- Обдирка любых окрашенных поверхностей
- Грубая шлифовка поверхностей
- Скругление ребер и углов строительных конструкций
- Фрезеровка канавок и штроб
- Подгонка пазов в размер
- Выравнивание стеновых поверхностей



КРАСИВО СТРОИТЬ – КРАСИВО ЖИТЬ



STUCDEFENSE

СТАКДЕФЕНС

STUC-O-FLEX[®]
INTERNATIONAL INC.

Красивые[®]
BEAUTIFUL HOUSES
дома



STUCOFLEX.RU

ЭЛАСТИЧНЫЕ
КРАСКИ
ШТУКАТУРКИ

НАНОСИТСЯ НА ЛЮБЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



ЖК «Level Донской», Москва

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ТРЕЩИН

ЭЛАСТИЧНЫЕ ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ «СТАКДЕФЕНС»

Внешняя отделка архитектурного объекта отражает как качество и целостность здания, так и работу команды строителей. Одежда, по которой встречаются частный или многоквартирный дом, — покрытие фасада, его отделка декоративной штукатуркой; оно должно быть красивым и надежным.

Основная проблема при отделке фасадов зданий декоративными штукатурками состоит в недолговечности внешних покрытий — растрескивании финишного слоя вследствие усадки конструкции и/или воздействия природных факторов. Современные полимерные технологии предлагают новые возможности в наружных покрытиях стен и финишных отделках.

Решением основных проблем фасада являются инновационные фасадные материалы линии «Стакдефенс»: эластичная декоративная акриловая штукатурка **«Стакдефенс SD»**, сверхэластичная фасадная краска **«Стакдефенс FN»** и специальный базовый клеевой состав **«Стакдефенс SB»**.

Высокоэластичные декоративные покрытия для защиты и отделки фасадных систем «Стакдефенс» — материалы с уникальной адгезией и долговременным сроком эксплуатации в любых климатических условиях — позволяют надолго (не менее 35 лет) забыть о трещинах и отслоениях на фасадах зданий частных и многоквартирных домов, промышленных объектов, строительных конструкций и т.д. Финишная штукатурка «Стакдефенс» соединила тепло и красоту традиционной штукатурки с работоспособностью и надежностью эластомерных покрытий. Фасадные материалы «Стакдефенс» могут применяться на любых поверхностях и гарантировать красоту традиционной штукатурки с высокой надежностью и долговечностью. На сегодня в России более 220 тыс. м² фасадов покрыто успешно эксплуатируемыми штукатурками «Стакдефенс».

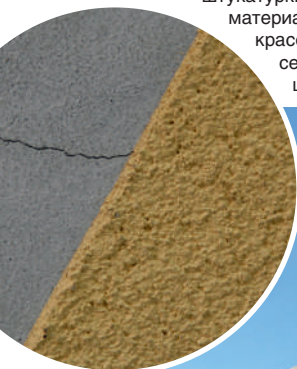

Варианты текстур SD

Мелкозернистая (Fine)

Песчаная (Sand)

Крупнозернистая (Modified)

Рельефная (Putz)



отель Pontos Plaza,
Ессентуки

Стакдефенс SD


Stuc-O-Flex

Высокоэластичный полимерный (100% акрил) материал, по внешнему виду и в эксплуатации аналогичный традиционному штукатурному покрытию. Уникальная эластичность — не менее 32% растяжения — обеспечивает оптимальную защиту частям фасадов, предотвращая растрескивание покрытий. Готовый к применению продукт быстро и легко наносится на поверхность. **SD** используется в качестве отделочного текстурного цветного покрытия стен, являющегося защитной мембраной конструкций от воздействия атмосферных явлений.

- Отделка наружных поверхностей — фасады зданий, коттеджей и т.д.
- Отделка внутренних поверхностей — коридоры, холлы, лестничные клетки и т.д.
- Высокая эластичность, механическая прочность и долговечность, мощный блокирующий эффект к растрескиванию (растяжимость более 130%)
- Высокие показатели адгезии для широкого спектра поверхностей, в том числе монолитного бетона, цемента, кирпича, штукатурки, грунтовок, металла, пенополистирола и т.д. Большая полимерная прочность (до 33%)
- Высокий показатель укрывистости. На подготовленной поверхности укрывистость выше (до 35%). Стандартного ведра 20 л/24 кг хватает на покрытие 12–14 м² подготовленной поверхности
- Небольшой вес: 1 дм³ — менее 1,5 кг
- Паропроницаемость
- Высокая степень щелочестойкости
- Устойчивость к действию ультрафиолетового излучения. Содержит фунгициды
- Пожаробезопасность
- Снижает звукопроницаемость
- Минимальный уход после нанесения и окончательного высыхания
- Срок службы — не менее 35 лет
- Легко очищается водой и мыльным раствором
- Выдерживает очистку при помощи аппаратов высокого давления




Варианты нанесения штукатурки SD на различные стеновые системы




Стена из традиционного кирпича:

- 1 — кирпичная кладка;
- 2 — раствор SB с армирующей капроновой сеткой;
- 3 — финишная штукатурка SD



Стена из цементно-стружечных плит (ЦСП):

- 1 — цементно-стружечная плита (ЦСП); 2 — эластичный герметик для швов; 3 — раствор SB с армирующей капроновой сеткой; 4 — финишная штукатурка SD



Стена из пенобетонных блоков:

- 1 — стена из блоков пено-бетона;
- 2 — раствор SB с армирующей капроновой сеткой;
- 3 — финишная штукатурка SD

ЭЛАСТИЧНЫЕ ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ (КРАСКА)

Стакдефенс RN

Stuc-O-Flex ReNew


RN соединила красоту традиционной фасадной краски с работоспособностью и надежностью эластомерных покрытий. **RN** представляет собой высокоэластичный однокомпонентный материал на основе 100% акриловой смолы в водной дисперсии, который полностью идентичен по составу эластичной декоративной штукатурке **SD**, но не включает в состав кальциевый песок. Это обеспечивает максимальную способность перекрывать трещины на фасадах. Уникальная эластичность — более 140% растяжения до разрыва — обеспечивает оптимальную защиту частям фасадов, подверженным растрескиванию.

RN используется в качестве отделочного цветного покрытия стен, являющегося защитной мембраной конструкций от воздействия атмосферных явлений.

- Для отделки наружных поверхностей — фасадов зданий, коттеджей и т.д.
- Для отделки внутренних поверхностей — коридоров, холлов, лестничных клеток и т.д.
- Применяется как для новых построек, так и для восстановительных и ремонтных работ
- Обладает мощным блокирующим эффектом к растрескиванию. Растяжимость более 140%
- Помимо двадцати базовых цветов возможно изготовление индивидуального цвета, необходимого для реализации любого проекта, по системам NCS, RAL, Pantone и др.
- Высокая адгезия практически ко всем материалам
- Высокий показатель укрывистости. На подготовленной поверхности укрывистость выше (до 35%)
- Паропроницаемость
- Климатическая стойкость
- Высокая степень щелочестойкости
- Устойчивость к действию ультрафиолетового излучения. Содержит фунгициды
- Пожаробезопасность
- Выдерживает очистку при помощи аппаратов высокого давления (max 80 бар с минимальным расстоянием до поверхности 30 см и температурой воды не выше +30 °C)
- Снижает звукопроницаемость



20 базовых цветов продуктов SD и RN

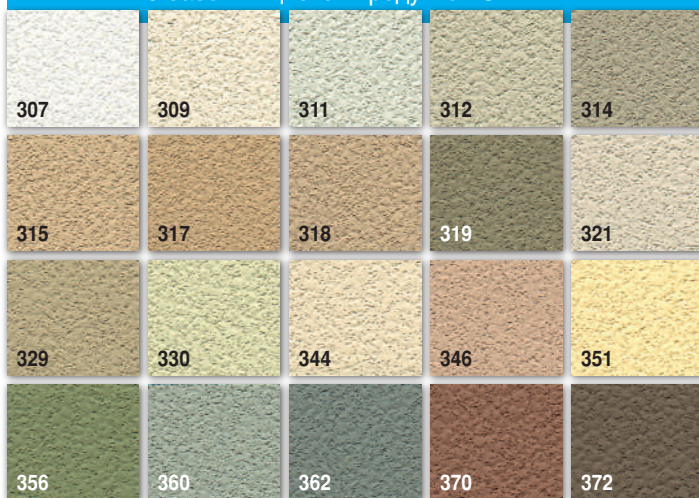

Стакдефенс SB

Stuc-O-Base

SB предназначен для приготовления полимерцементного раствора, создающего прочное основание для акриловых финишных покрытий.

Состав:

Высокопрочный цемент М500, кварцевый песок высокой степени очистки, полимерные добавки (Компонент А). Полимерная дисперсия (Компонент Б).

Применение:

Используется в качестве скрепляющего слоя между теплоизоляционной плитой и декоративным покрытием в системах скрепленной теплоизоляции, а также в качестве клея для установки плит жесткого утеплителя (пенополистирол и т.п.).

Преимущества:

- Создает паропроницаемый прочный скрепляющий слой
- Высокая адгезия к минеральному основанию и жесткому утеплителю
- Легко наносится и не образует усадочных трещин
- Препятствует проникновению влаги к поверхности утеплителя и другим основаниям, защищая их от трещин

Технология производства работ:

■ Подготовка поверхности

Основание должно быть чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п., должны быть удалены.

Перед нанесением материала на минеральное основание поверхность следует загрунтовать.

■ Приготовление раствора

Достать содержимое ведра (компонент А и компонент Б). Вылить содержимое канистры (компонент Б) в воду. Засыпать сухую смесь (компонент А) в емкость и тщательно перемешать механизированным способом до получения однородной массы. Дать раствору отстояться 1–2 минуты, после чего повторно перемешать. Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок. При потере подвижности необходимо «оживлять» растворную смесь путем повторного перемешивания без добавления воды.

Важно! Не рекомендуется использовать для приготовления раствора бетономешалку гравитационного типа.

■ Нанесение

1. Адгезивный шпаклевочный раствор

Наносится на поверхность теплоизоляционной плиты равномерным слоем 2–3 мм при помощи кельмы. Армирующую стеклосетку следует утопить в свежую растворную смесь по всей поверхности с нахлестом 10 см.

На наружные углы устанавливаются защитные уголки. При необходимости производится установка дюбелей для дополнительного крепления плит. Армирующая стеклосетка должна обладать минимальной плотностью 160 г/м² и ячейкой 5х5 мм. Нанесение финишного покрытия производить не ранее 24 ч.

2. Клеевой раствор

При работе с минераловатной плитой клеевой состав предварительно втирается в поверхность утеплителя, затем материал наносится полоской по периметру плиты и добавляется двумя-тремя горками в середине.

При работе с фасадным пенополистиролом клеевой материал наносится непосредственно на поверхность плиты по периметру и двумя-тремя горками в середине. При применении клеевого состава на ровных поверхностях рекомендуется использование зубчатого шпателя.

